

## Fiche technique du produit:

# Raccord complet pour tuyau , laiton nickelé

## Raccord de tuyau en laiton complet

- Raccord de tuyau US-M
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS / FLEXAgraff-PU-AS
- 1 = Pour FLEXAgraff-PU-AS
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>5010.328.020</b> |
| E-No                    | 126464550           |
| EAN:                    | 7611614118116       |
| Expédition:             | 50                  |

### Dimensions / Forme

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Filetage:           | M20x1.5  |
| Ouverture de clé:   | 27/29 mm |
| Ø B:                | 31 mm    |
| Ø I:                | 15.5 mm  |
| Valeur de mesure C: | 10 mm    |
| Valeur de mesure D: | 33 mm    |

### Équipement


|                   |                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | Haute protection contre les poussières et les liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction |
| Type de filetage: | métrique                                                                                                                                                                     |

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP67 |
|-----------------------|------|

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 125 °C |

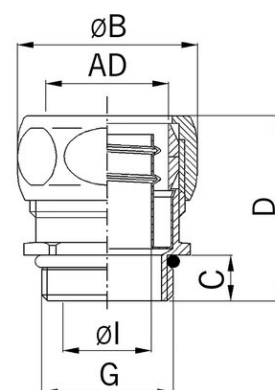

UK  
CA