

Fiche technique du produit:

Raccord complet pour tuyau , laiton nickelé

Raccord de tuyau en laiton complet

- Raccord de tuyau US-M
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS / FLEXAgraff-PU-AS
- 1 = Pour FLEXAgraff-PU-AS
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



Réf. d'article : **5010.328.032**

E-No 126464750

EAN: 7611614118130

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage:	M32x1.5
Ouverture de clé:	43/45 mm
Ø B:	48 mm
Ø I:	27.5 mm
Valeur de mesure C:	13 mm
Valeur de mesure D:	43 mm

Équipement

Caractéristiques: Haute protection contre les poussières et les liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction

Type de filetage: métrique


Homologations / Certifications

Indice de protection: IP67

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 125 °C

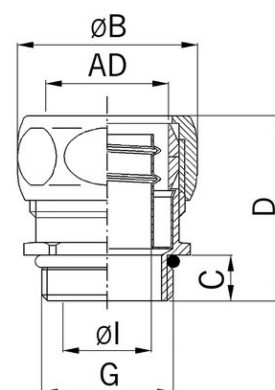

UK
CA