

Produktdatenblatt:

Schlauchverschraubung Messing komplett

Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung US-M
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS / FLEXAgraff-PU-AS
- 1 = Für FLEXAgraff-PU-AS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



Artikel-Nr.: **5010.328.050**

E-Nr: 126464950

EAN: 7611614118741

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde:	M50x1.5
Schlüsselweite:	63/66 mm
Ø B:	70 mm
Ø I:	45.0 mm
Masswert C:	14 mm
Masswert D:	49 mm

Ausstattung


Eigenschaften:	Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP67
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	125 °C

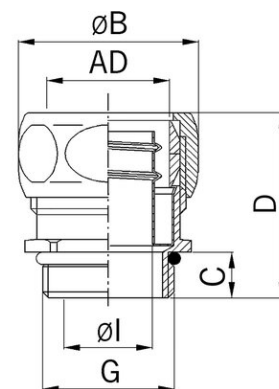

UK
CA