

Produktdatenblatt:

Schlauchverschraubung Messing komplett

Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung US-M
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS / FLEXAgraff-PU-AS
- 1 = Für FLEXAgraff-PU-AS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



Artikel-Nr.: **5010.328.163**

EAN: 7611614239170

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde:	M63x1.5
Schlüsselweite:	70/70 mm
Ø B:	75 mm
Ø I:	45.0 mm
Masswert C:	14 mm
Masswert D:	49 mm

Ausstattung

Eigenschaften: Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest

Gewindeart: metrisch


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP67

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 125 °C

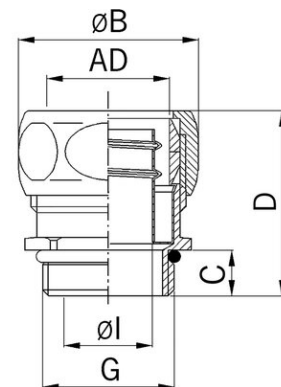

UK
CA