

Fiche technique du produit:

Raccord complet pour tuyau , laiton nickelé

Raccord de tuyau en laiton complet

- Raccord de tuyau US-M
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS / FLEXAgraff-PU-AS
- 1 = Pour FLEXAgraff-PU-AS
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



Réf. d'article :	5010.328.163
EAN:	7611614239170
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Filetage:	M63x1.5
Ouverture de clé:	70/70 mm
Ø B:	75 mm
Ø I:	45.0 mm
Valeur de mesure C:	14 mm
Valeur de mesure D:	49 mm

Équipement

Caractéristiques:	Haute protection contre les poussières et les liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction
-------------------	--


Type de filetage:	métrique
-------------------	----------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP67
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	125 °C

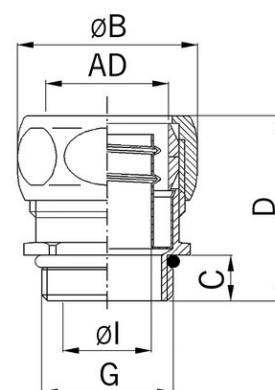

UK
CA