

Produktdatenblatt:

Schlauchverschraubung Messing komplett

Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung US-P
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS / FLEXAgraff-PU-AS
- 1 = Für FLEXAgraff-PU-AS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



Artikel-Nr.: **5010.128.009**

EAN: 7611614118635

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: Pg 9

Schlüsselweite: 19/21 mm

Ø B: 23 mm

Ø I: 8.5 mm

Masswert C: 7 mm

Masswert D: 30 mm

Ausstattung

Eigenschaften: Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest

Gewindeart: Pg


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP67

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 125 °C

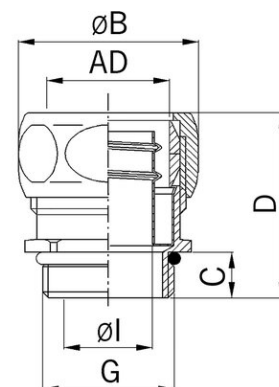

**UK
CA**