

Produktdatenblatt:

Schlauchverschraubung Messing komplett

Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung US-P
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS / FLEXAgraff-PU-AS
- 1 = Für FLEXAgraff-PU-AS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



Artikel-Nr.:	5010.128.011
EAN:	7611614118642
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 11
Schlüsselweite:	23/25 mm
Ø B:	27 mm
Ø I:	11.5 mm
Masswert C:	7 mm
Masswert D:	30 mm

Ausstattung

Eigenschaften:	Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest
----------------	--


Gewindeart:	Pg
-------------	----

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP67
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	125 °C

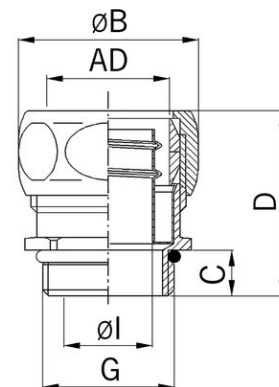

UK
CA