

## Produktdatenblatt:

# Schlauchverschraubung Messing komplett

## Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung US-P
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS / FLEXAgraff-PU-AS
- 1 = Für FLEXAgraff-PU-AS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



**Artikel-Nr.:** **5010.128.048**

**EAN:** 7611614118697

**Versand:** 10

### Maße / Form

**Gewinde:** Pg 48

**Schlüsselweite:** 63/66 mm

**Ø B:** 70 mm

**Ø I:** 47.5 mm

**Masswert C:** 10 mm

**Masswert D:** 45 mm

### Ausstattung

**Eigenschaften:** Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest

**Gewindeart:** Pg


### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP67

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 125 °C

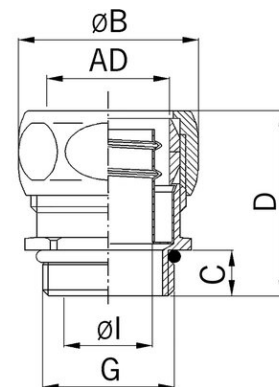

**UK**  
**CA**