

## Produktdatenblatt:

# Schlauchverschraubung Messing komplett

## Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung US-P
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS / FLEXAgraff-PU-AS
- 1 = Für FLEXAgraff-PU-AS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>5010.140.021</b> |
| EAN:                | 7611614119151       |
| Versand:            | 25                  |

### Maße / Form

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewinde:        | Pg 21    |
| Schlüsselweite: | 34/36 mm |
| Ø B:            | 39 mm    |
| Ø I:            | 20.5 mm  |
| Masswert C:     | 10 mm    |
| Masswert D:     | 40 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl Einführungen: | 1 |
|----------------------|---|

### Ausstattung


|                |                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest |
| Gewindeart:    | Pg                                                                                                                                                   |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP67 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 125 °C |

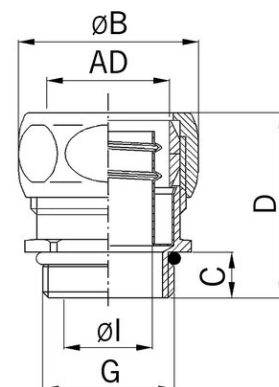

**UK**  
**CA**