

Fiche technique du produit:

Raccord complet pour tuyau , laiton nickelé

Raccord de tuyau en laiton complet

- Raccord de tuyau US-P
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS / FLEXAgraff-PU-AS
- 1 = Pour FLEXAgraff-PU-AS
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



Réf. d'article :	5010.140.021
EAN:	7611614119151
Expédition:	25

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 21
Ouverture de clé:	34/36 mm
Ø B:	39 mm
Ø I:	20.5 mm
Valeur de mesure C:	10 mm
Valeur de mesure D:	40 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	1
-------------------	---

Équipement

Caractéristiques:	Haute protection contre les poussières et les liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction
-------------------	--


Type de filetage:	Pg
-------------------	----

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP67
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	125 °C

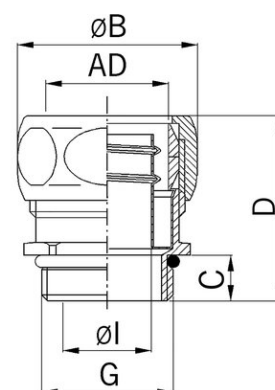

UK
CA