

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per tubo flessibile in ottone completo

Raccordo per tubo flessibile in ottone completo

- Raccordo per tubo flessibile US-P
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS / FLEXAgraff-PU-AS
- 1 = Per FLEXAgraff-PU-AS
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



Numero Ordine:	5010.140.021
EAN:	7611614119151
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 21
Apertura chiave:	34/36 mm
Ø B:	39 mm
Ø I:	20.5 mm
Valore misurato C:	10 mm
Valore misurato D:	40 mm

Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni:	1
-------------------------	---

Dotazione

Caratteristiche:	Alta protezione contro la polvere ed i liquidi, assemblaggio aderente tra il tubo ed il raccordo, ricopertura degli orli del tubo, resistente alle vibrazioni ed alla trazione
------------------	--


Tipo di filettatura:	Pg
----------------------	----

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP67
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	125 °C

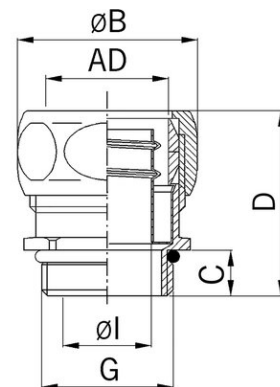

UK
CA