

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per tubo flessibile in ottone completo

Raccordo per tubo flessibile in ottone completo

- Raccordo per tubo flessibile US-M
- FLEXAgraft®-SI-ASF
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



Numero Ordine: **5010.337.040**

E-No: 126464820

EAN: 7611614117874

Spedizione: 20

Dimensioni / Forma

filetto: M40x1.5

Apertura chiave: 52/54 mm

Ø B: 57 mm

Ø I: 34.5 mm

Valore misurato C: 13 mm

Valore misurato D: 43 mm

Dotazione

Caratteristiche: Alta protezione contro la polvere ed i liquidi, assemblaggio aderente tra il tubo ed il raccordo, ricopertura degli orli del tubo, resistente alle vibrazioni ed alla trazione

Tipo di filettatura: metrico


Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP67

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 125 °C

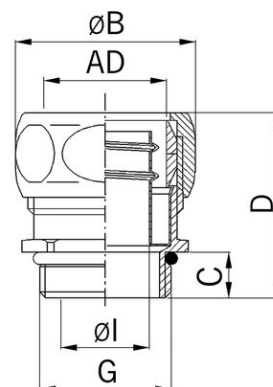

**UK
CA**