

Fiche technique du produit:

Raccord complet pour tuyau , laiton nickelé

Raccord de tuyau en laiton complet

- Raccord de tuyau US-M
- FLEXAgraft®-SI-ASF
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



Réf. d'article : **5010.337.163**

EAN: 7611614239194

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Filetage:	M63x1.5
Ouverture de clé:	70/70 mm
Ø B:	75 mm
Ø I:	45.0 mm
Valeur de mesure C:	14 mm
Valeur de mesure D:	49 mm

Équipement

Caractéristiques: Haute protection contre les poussières et les liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction

Type de filetage: métrique


Homologations / Certifications

Indice de protection: IP67

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 125 °C

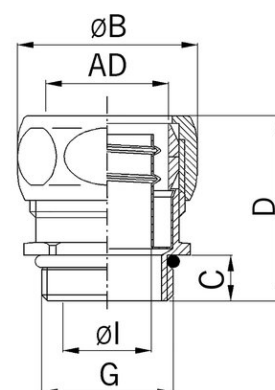

**UK
CA**