

Produktdatenblatt:

Schlauchverschraubung Messing komplett

Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung US-P
- FLEXAgraff®-SI-ASF
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



Artikel-Nr.: **5010.135.016**

EAN: 7611614117768

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 16
Schlüsselweite:	27/29 mm
Ø B:	31 mm
Ø I:	14.5 mm
Masswert C:	7 mm
Masswert D:	30 mm

Ausstattung

Eigenschaften: Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest


Gewindeart: Pg

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP67

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	125 °C

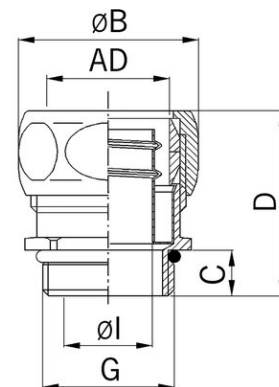

UK
CA