

Fiche technique du produit:

Raccord complet pour tuyau , laiton nickelé

Raccord de tuyau en laiton complet

- Raccord de tuyau US-P
- FLEXAgraft®-SI-ASF
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



Réf. d'article : **5010.137.036**

EAN: 7611614117782

Expédition: 20

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 36
Ouverture de clé:	52/54 mm
Ø B:	57 mm
Ø I:	34.5 mm
Valeur de mesure C:	10 mm
Valeur de mesure D:	40 mm

Équipement

Caractéristiques: Haute protection contre les poussières et les liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction

Type de filetage: Pg


Homologations / Certifications

Indice de protection: IP67

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 125 °C

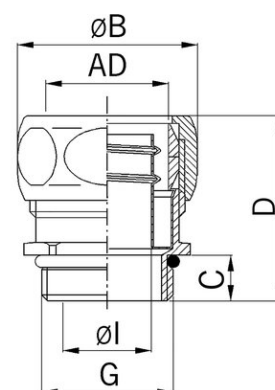

**UK
CA**