

Fiche technique du produit:

Raccord de tuyau en laiton complet

Raccord de tuyau en laiton complet

- Raccord de tuyau US-M
- AIRflex-KUW-PU-AS / -KUW-PVC-AS / -GRS
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



Réf. d'article :	5010.330.010
E-No	126464280
EAN:	7611614118901
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Filetage:	M10x1.0
Ouverture de clé:	15/17 mm
Ø B:	19 mm
Ø I:	6.0 mm
Valeur de mesure C:	10 mm
Valeur de mesure D:	31 mm

Équipement

Caractéristiques:	Haute protection contre les poussières et les liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction
-------------------	--


Type de filetage:	métrique
-------------------	----------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP54
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	125 °C

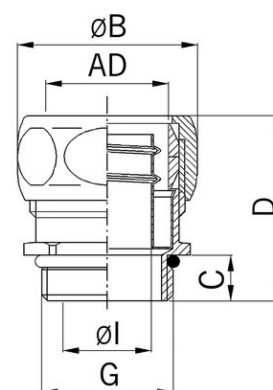

UK
CA