

Fiche technique du produit:

Raccord complet pour tuyau , laiton nickelé

Raccord de tuyau en laiton complet

- Raccord de tuyau US-M
- AIRflex-KUW-PU-AS / -KUW-PVC-AS / -GRS
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



Réf. d'article : **5010.330.016**

E-No 126464480

EAN: 7611614118925

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Filetage: M16x1.5


Ouverture de clé: 23/25 mm

Ø B: 27 mm

Ø I: 11.5 mm

Valeur de mesure C: 10 mm

Valeur de mesure D: 33 mm

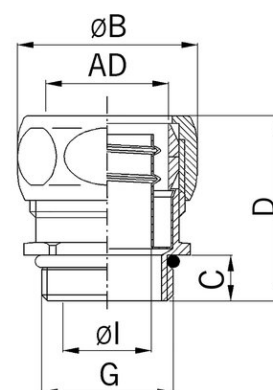

Équipement

Caractéristiques: Haute protection contre les poussières et les liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction

Type de filetage: métrique

**UK
CA**

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP54

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 125 °C