

Produktdatenblatt:

Schlauchverschraubung Messing komplett

Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung US-M
- AIRflex-KUW-PU-AS / -KUW-PVC-AS / -GRS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



Artikel-Nr.:	5010.330.020
E-Nr:	126464580
EAN:	7611614118932
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite:	23/25 mm
Ø B:	27 mm
Ø I:	14.5 mm
Masswert C:	10 mm
Masswert D:	33 mm

Ausstattung


Eigenschaften:	Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP54
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	125 °C

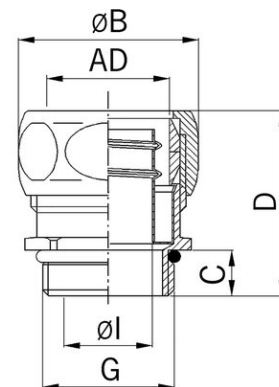

UK
CA