

Produktdatenblatt:

Schlauchverschraubung Messing komplett

Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung US-M
- AIRflex-KUW-PU-AS / -KUW-PVC-AS / -GRS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



Artikel-Nr.:	5010.330.040
E-Nr:	126464880
EAN:	7611614118963
Versand:	20

Maße / Form

Gewinde:	M40x1.5
Schlüsselweite:	52/54 mm
Ø B:	57 mm
Ø I:	35.0 mm
Masswert C:	13 mm
Masswert D:	43 mm

Ausstattung


Eigenschaften:	Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP54
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	125 °C

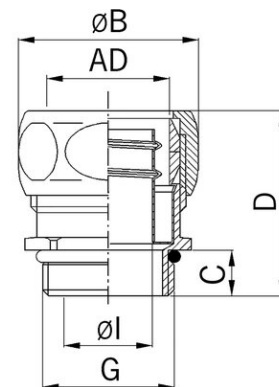

UK
CA