

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per tubo flessibile in ottone completo

Raccordo per tubo flessibile in ottone completo

- Raccordo per tubo flessibile US-P
- AIRflex-KUW-PU-AS / -KUW-PVC-AS / -GRS
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



Numero Ordine: **5010.130.009**

EAN: 7611614118826

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 9
Apertura chiave:	19/21 mm
Ø B:	23 mm
Ø I:	9.0 mm
Valore misurato C:	7 mm
Valore misurato D:	30 mm

Dotazione

Caratteristiche: Alta protezione contro la polvere ed i liquidi, assemblaggio aderente tra il tubo ed il raccordo, ricopertura degli orli del tubo, resistente alle vibrazioni ed alla trazione

Tipo di filettatura: Pg


Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 125 °C

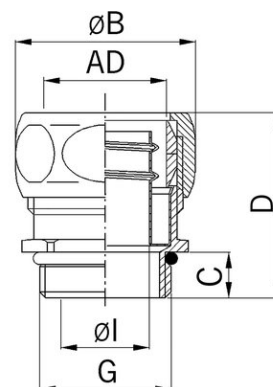

**UK
CA**