

Produktdatenblatt:

Schlauchverschraubung Messing komplett

Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung US-P
- AIRflex-KUW-PU-AS / -KUW-PVC-AS / -GRS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



Artikel-Nr.: **5010.130.013**

EAN: 7611614118840

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 13
Schlüsselweite:	25/27 mm
Ø B:	29 mm
Ø I:	13.0 mm
Masswert C:	7 mm
Masswert D:	30 mm

Ausstattung

Eigenschaften: Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest

Gewindeart: Pg


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP54

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 125 °C

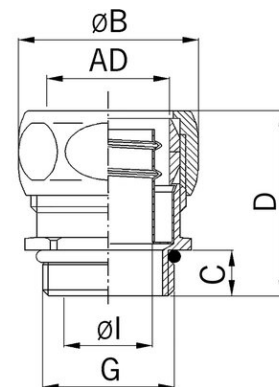

UK
CA