

Fiche technique du produit:

Raccord complet pour tuyau , laiton nickelé

Raccord de tuyau en laiton complet

- Raccord de tuyau US-P
- AIRflex-KUW-PU-AS / -KUW-PVC-AS / -GRS
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



Réf. d'article : **5010.130.016**

EAN: 7611614118857

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Filetage: Pg 16


Ouverture de clé: 27/29 mm

Ø B: 31 mm

Ø I: 14.5 mm

Valeur de mesure C: 7 mm

Valeur de mesure D: 30 mm

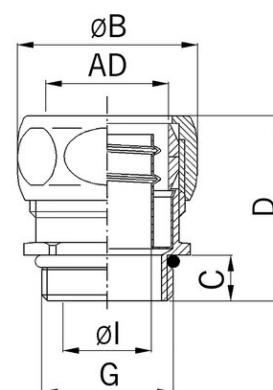

Équipement

Caractéristiques: Haute protection contre les poussières et les liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction

Type de filetage: Pg

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP54

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 125 °C

**UK
CA**