

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per tubo flessibile in ottone completo

Raccordo per tubo flessibile in ottone completo

- Raccordo per tubo flessibile US-P
- AIRflex-KUW-PU-AS / -KUW-PVC-AS / -GRS
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



Numero Ordine: **5010.130.029**

EAN: 7611614118871

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 29
Apertura chiave:	43/45 mm
Ø B:	48 mm
Ø I:	26.5 mm
Valore misurato C:	10 mm
Valore misurato D:	40 mm

Dotazione

Caratteristiche: Alta protezione contro la polvere ed i liquidi, assemblaggio aderente tra il tubo ed il raccordo, ricopertura degli orli del tubo, resistente alle vibrazioni ed alla trazione


Tipo di filettatura: Pg

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	125 °C

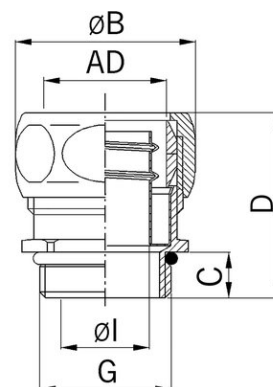

**UK
CA**