

Fiche technique du produit:

Raccord complet pour tuyau , laiton nickelé

Raccord de tuyau en laiton complet

- Raccord de tuyau US-P
- AIRflex-KUW-PU-AS / -KUW-PVC-AS / -GRS
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



Réf. d'article : **5010.130.036**

EAN: 7611614118888

Expédition: 20

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 36
Ouverture de clé:	52/54 mm
Ø B:	57 mm
Ø I:	36.0 mm
Valeur de mesure C:	10 mm
Valeur de mesure D:	40 mm

Équipement

Caractéristiques: Haute protection contre les poussières et les liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction


Type de filetage: Pg

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP54

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	125 °C

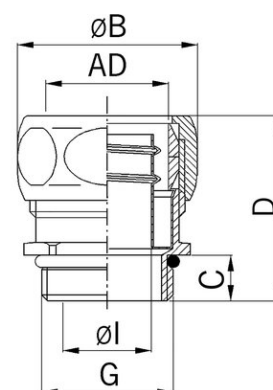

**UK
CA**