

## Produktdatenblatt:

# Schlauchverschraubung Messing komplett

## Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung US-P
- AIRflex-KUW-PU-AS / -KUW-PVC-AS / -GRS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



**Artikel-Nr.:** **5010.130.048**

**EAN:** 7611614118895

**Versand:** 10

### Maße / Form

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewinde:        | Pg 48    |
| Schlüsselweite: | 63/66 mm |
| Ø B:            | 70 mm    |
| Ø I:            | 45.5 mm  |
| Masswert C:     | 10 mm    |
| Masswert D:     | 45 mm    |

### Ausstattung

Eigenschaften: Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest

Gewindeart: Pg


### Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP54

### Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 125 °C

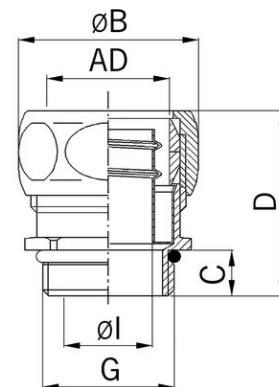

UK  
CA