

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per tubo flessibile CEM in ottone completo

Attacco a vite CEM per tubo flessibile metallico SPR / FLEXAgraff

- Raccordo per tubo flessibile US-M
- a FLEXAgraff-CU-AS / SPR-EDU-AS
- Con anello di spinta in ottone
- 1 = Per SPR-EDU-AS
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



Numero Ordine:	5011.327.012
EAN:	7611614119083
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	M12x1.5
Apertura chiave:	19/21 mm
Ø B:	23 mm
Ø I:	9.0 mm
Valore misurato C:	10 mm
Valore misurato D:	33 mm

Dotazione


Caratteristiche:	
Tipo di filettatura:	metrico

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP40
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	250 °C

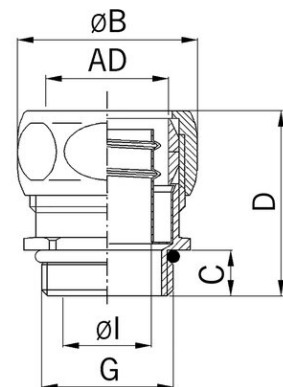

UK
CA