

Produktdatenblatt:

EMV-Schlauchverschraubung Messing komplett

EMV-Verschraubung zu Metallschlauch SPR / FLEXAgraff

- Schlauchverschraubung US-M
- zu FLEXAgraff-CU-AS / SPR-EDU-AS
- Mit Messing-Druckring
- 1 = Für SPR-EDU-AS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



Artikel-Nr.: **5011.328.010**

EAN: 7611614119076

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde:	M10x1.0
Schlüsselweite:	15/17 mm
Ø B:	19 mm
Ø I:	6.0 mm
Masswert C:	10 mm
Masswert D:	31 mm

Ausstattung


Eigenschaften:	Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP40
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	250 °C

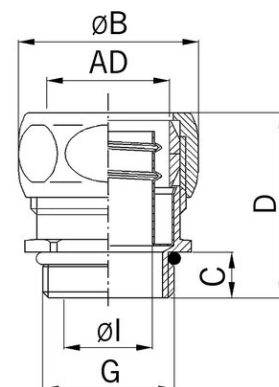

UK
CA