

Produktdatenblatt:

EMV-Schlauchverschraubung Messing komplett

EMV-Verschraubung zu Metallschlauch SPR / FLEXAgraff

- Schlauchverschraubung US-M
- zu FLEXAgraff-CU-AS / SPR-EDU-AS
- Mit Messing-Druckring
- 1 = Für SPR-EDU-AS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



Artikel-Nr.: **5011.328.016**

EAN: 7611614119090

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde:	M16x1.5
Schlüsselweite:	23/25 mm
Ø B:	27 mm
Ø I:	11.5 mm
Masswert C:	10 mm
Masswert D:	33 mm

Ausstattung

Eigenschaften: Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest

Gewindeart: metrisch


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP40

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 250 °C

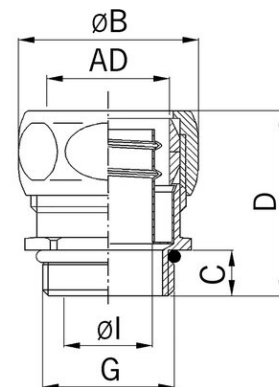

UK
CA