

Fiche technique du produit:

Raccord CEM complet pour tuyau , laiton nickelé

Raccord à vis CEM pour tuyau métallique SPR / FLEXAgraff

- Raccord de tuyau US-M
- à FLEXAgraff-CU-AS / SPR-EDU-AS
- Avec anneau de poussée en laiton
- 1 = Pour SPR-EDU-AS
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



Réf. d'article : **5011.328.016**

EAN: 7611614119090

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Filetage:	M16x1.5
Ouverture de clé:	23/25 mm
Ø B:	27 mm
Ø I:	11.5 mm
Valeur de mesure C:	10 mm
Valeur de mesure D:	33 mm

Équipement

Caractéristiques: Haute protection contre les poussières et liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, mise à la terre impeccable, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction


Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP40

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	250 °C

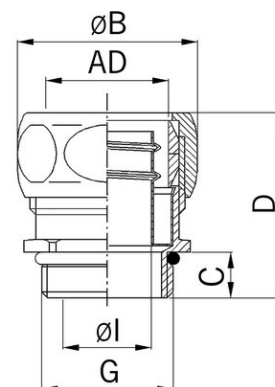

**UK
CA**