

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per tubo flessibile CEM in ottone completo

Attacco a vite CEM per tubo flessibile metallico SPR / FLEXAgraff

- Raccordo per tubo flessibile US-M
- a FLEXAgraff-CU-AS / SPR-EDU-AS
- Con anello di spinta in ottone
- 1 = Per SPR-EDU-AS
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



Numero Ordine:	5011.328.025
EAN:	7611614242484
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

filetto:	M25x1.5
Apertura chiave:	34/36 mm
Ø B:	39 mm
Ø I:	20.5 mm
Valore misurato C:	11 mm
Valore misurato D:	41 mm

Dotazione


Caratteristiche:	
Tipo di filettatura:	metrico

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP40
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	250 °C

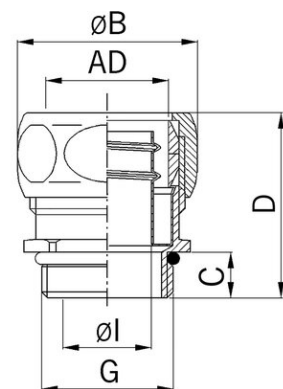

UK
CA