

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per tubo flessibile CEM in ottone completo

Attacco a vite CEM per tubo flessibile metallico SPR / FLEXAgraff

- Raccordo per tubo flessibile US-M
- a FLEXAgraff-CU-AS / SPR-EDU-AS
- Con anello di spinta in ottone
- 1 = Per SPR-EDU-AS
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



Numero Ordine: **5011.328.032**

EAN: 7611614119120

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto:	M32x1.5
Apertura chiave:	43/45 mm
Ø B:	48 mm
Ø I:	27.5 mm
Valore misurato C:	13 mm
Valore misurato D:	43 mm

Dotazione

Caratteristiche:

Tipo di filettatura: metrico


Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP40

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 250 °C

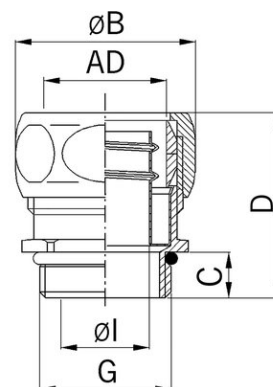

**UK
CA**