

Fiche technique du produit:

## Raccord CEM complet pour tuyau , laiton nickelé

### Raccord à vis CEM pour tuyau métallique SPR / FLEXAgraff

- Raccord de tuyau US-M
- à FLEXAgraff-CU-AS / SPR-EDU-AS
- Avec anneau de poussée en laiton
- 1 = Pour SPR-EDU-AS
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



Réf. d'article : **5011.328.050**

EAN: 7611614119144

Expédition: 10

#### Dimensions / Forme

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Filetage:           | M50x1.5  |
| Ouverture de clé:   | 63/66 mm |
| Ø B:                | 70 mm    |
| Ø I:                | 45.0 mm  |
| Valeur de mesure C: | 14 mm    |
| Valeur de mesure D: | 49 mm    |

#### Équipement

Caractéristiques: Haute protection contre les poussières et liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, mise à la terre impeccable, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction


Type de filetage: métrique

#### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP40

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 250 °C |

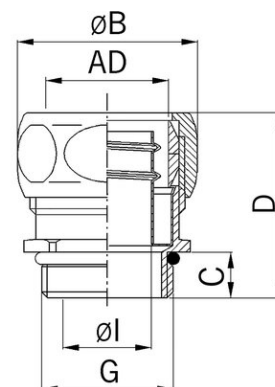

UK  
CA