

Scheda tecnica del prodotto:

## Raccordo per tubo flessibile CEM in ottone completo

### Attacco a vite CEM per tubo flessibile metallico SPR / FLEXAgraff

- Raccordo per tubo flessibile US-M
- a FLEXAgraff-CU-AS / SPR-EDU-AS
- Con anello di spinta in ottone
- 1 = Per SPR-EDU-AS
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



**Numero Ordine:** 5011.328.050

**EAN:** 7611614119144

**Spedizione:** 10

#### Dimensioni / Forma

|                    |          |
|--------------------|----------|
| filetto:           | M50x1.5  |
| Apertura chiave:   | 63/66 mm |
| Ø B:               | 70 mm    |
| Ø I:               | 45.0 mm  |
| Valore misurato C: | 14 mm    |
| Valore misurato D: | 49 mm    |

#### Dotazione

Caratteristiche:

Tipo di filettatura: metrico


#### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP40

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 250 °C

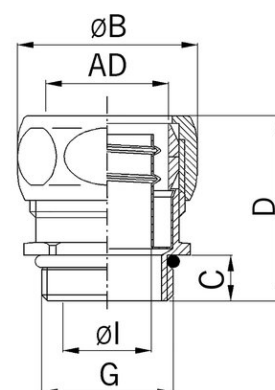

UK  
CA