

## Produktdatenblatt:

# EMV-Schlauchverschraubung Messing komplett

## EMV-Verschraubung zu Metallschlauch SPR / FLEXAgraff

- Schlauchverschraubung US-M
- zu FLEXAgraff-CU-AS / SPR-EDU-AS
- Mit Messing-Druckring
- 1 = Für SPR-EDU-AS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



**Artikel-Nr.:** **5011.340.025**

**EAN:** 7611614119113

**Versand:** 25

### Maße / Form

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewinde:        | M25x1.5  |
| Schlüsselweite: | 34/36 mm |
| Ø B:            | 39 mm    |
| Ø I:            | 21.0 mm  |
| Masswert C:     | 11 mm    |
| Masswert D:     | 41 mm    |

### Ausstattung

Eigenschaften: Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest

Gewindeart: metrisch


### Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP40

### Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 250 °C

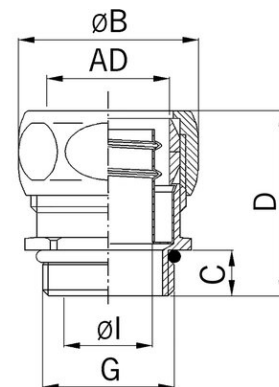

**UK**  
**CA**