

Produktdatenblatt:

EMV-Schlauchverschraubung Messing komplett

EMV-Verschraubung zu Metallschlauch SPR / FLEXAgraff

- Schlauchverschraubung US-P
- zu FLEXAgraff-CU-AS / SPR-EDU-AS
- Mit Messing-Druckring
- 1 = Für SPR-EDU-AS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



Artikel-Nr.: **5011.127.009**

EAN: 7611614118994

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 9
Schlüsselweite:	19/21 mm
Ø B:	23 mm
Ø I:	9.0 mm
Masswert C:	7 mm
Masswert D:	30 mm

Ausstattung

Eigenschaften: Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest


Gewindeart: Pg

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP40

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	250 °C

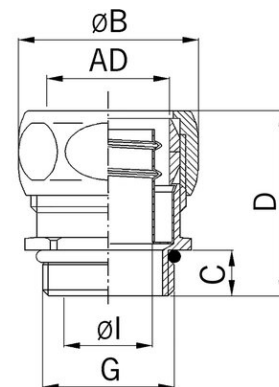

**UK
CA**