

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per tubo flessibile CEM in ottone completo

Attacco a vite CEM per tubo flessibile metallico SPR / FLEXAgraff

- Raccordo per tubo flessibile US-P
- a FLEXAgraff-CU-AS / SPR-EDU-AS
- Con anello di spinta in ottone
- 1 = Per SPR-EDU-AS
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



Numero Ordine: 5011.127.009

EAN: 7611614118994

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 9
Apertura chiave:	19/21 mm
Ø B:	23 mm
Ø I:	9.0 mm
Valore misurato C:	7 mm
Valore misurato D:	30 mm

Dotazione


Caratteristiche:	
Tipo di filettatura:	Pg

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP40
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	250 °C

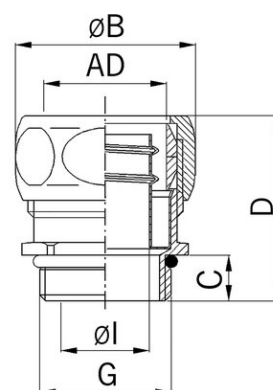

UK
CA