

Produktdatenblatt:

EMV-Schlauchverschraubung Messing komplett

EMV-Verschraubung zu Metallschlauch SPR / FLEXAgraff

- Schlauchverschraubung US-P
- zu FLEXAgraff-CU-AS / SPR-EDU-AS
- Mit Messing-Druckring
- 1 = Für SPR-EDU-AS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



Artikel-Nr.: **5011.128.016**

EAN: 7611614119021

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: Pg 16

Schlüsselweite: 27/29 mm

Ø B: 31 mm

Ø I: 15.5 mm

Masswert C: 7 mm

Masswert D: 30 mm

Ausstattung

Eigenschaften: Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest

Gewindeart: Pg


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP40

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 250 °C

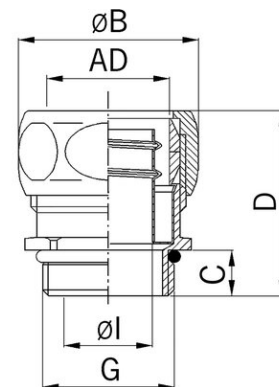

**UK
CA**