

Produktdatenblatt:

EMV-Schlauchverschraubung Messing komplett

EMV-Verschraubung zu Metallschlauch SPR / FLEXAgraff

- Schlauchverschraubung US-P
- zu FLEXAgraff-CU-AS / SPR-EDU-AS
- Mit Messing-Druckring
- 1 = Für SPR-EDU-AS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



Artikel-Nr.: **5011.128.021**

EAN: 7611614213224

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde: Pg 21


Schlüsselweite: 34/36 mm

Ø B: 39 mm

Ø I: 20.5 mm

Masswert C: 10 mm

Masswert D: 40 mm

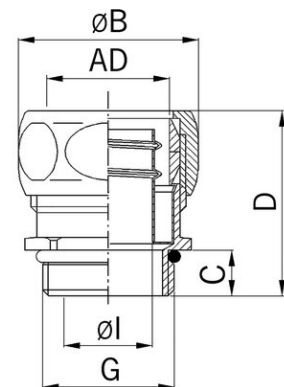

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 1

Ausstattung

Eigenschaften: Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest

Gewindeart: Pg

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP40

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 250 °C

**UK
CA**