

Fiche technique du produit:

Raccord CEM complet pour tuyau , laiton nickelé

Raccord à vis CEM pour tuyau métallique SPR / FLEXAgraff

- Raccord de tuyau US-P
- à FLEXAgraff-CU-AS / SPR-EDU-AS
- Avec anneau de poussée en laiton
- 1 = Pour SPR-EDU-AS
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



Réf. d'article : **5011.128.021**

EAN: 7611614213224

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage: Pg 21


Ouverture de clé: 34/36 mm

Ø B: 39 mm

Ø I: 20.5 mm

Valeur de mesure C: 10 mm

Valeur de mesure D: 40 mm

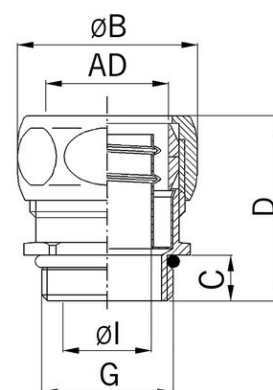

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 1

Équipement

Caractéristiques: Haute protection contre les poussières et liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, mise à la terre impeccable, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction

Type de filetage: Pg

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP40

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 250 °C

UK
CA