

Scheda tecnica del prodotto:

## Raccordo per tubo flessibile CEM in ottone completo

### Attacco a vite CEM per tubo flessibile metallico SPR / FLEXAgraff

- Raccordo per tubo flessibile US-P
- a FLEXAgraff-CU-AS / SPR-EDU-AS
- Con anello di spinta in ottone
- 1 = Per SPR-EDU-AS
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



**Numero Ordine:** 5011.128.021

**EAN:** 7611614213224

**Spedizione:** 25

#### Dimensioni / Forma

**filetto:** Pg 21


**Apertura chiave:** 34/36 mm

**Ø B:** 39 mm

**Ø I:** 20.5 mm

**Valore misurato C:** 10 mm

**Valore misurato D:** 40 mm

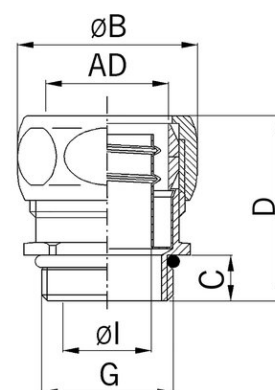

#### Collegamenti / Introduzioni

**Numero di introduzioni:** 1

#### Dotazione

**Caratteristiche:**

**Tipo di filettatura:** Pg

UK  
CA

#### Omologazioni / Certificazioni

**classe di protezione:** IP40

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

**Temperatura di esercizio min.:** -40 °C

**Temperatura di esercizio max.:** 250 °C