

Produktdatenblatt:

EMV-Schlauchverschraubung Messing komplett

EMV-Verschraubung zu Metallschlauch SPR / FLEXAgraff

- Schlauchverschraubung USD-M
- zu FLEXAgraff-CU-PU-AS
- Mit Messing-Druckring
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



Artikel-Nr.: **5015.328.020**

EAN: 7611614153414

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: M20x1.5

Schlüsselweite: 27/29 mm

Ø B: 31 mm

Ø I: 15.5 mm

Masswert C: 7 mm

Masswert D: 30 mm

Ausstattung

Eigenschaften: Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest

Gewindeart: metrisch


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP67

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 125 °C

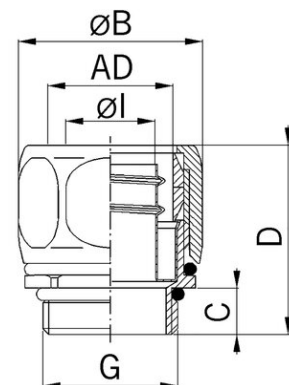

UK
CA