

Produktdatenblatt:

EMV-Schlauchverschraubung Messing komplett

EMV-Verschraubung zu Metallschlauch SPR / FLEXAgraff

- Schlauchverschraubung USD-M
- zu FLEXAgraff-CU-PU-AS
- Mit Messing-Druckring
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



Artikel-Nr.: **5015.328.032**

EAN: 7611614153438

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde: M32x1.5

Schlüsselweite: 43/45 mm

Ø B: 48 mm

Ø I: 27.5 mm

Masswert C: 10 mm

Masswert D: 44 mm

Ausstattung

Eigenschaften: Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest

Gewindeart: metrisch


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP67

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 125 °C

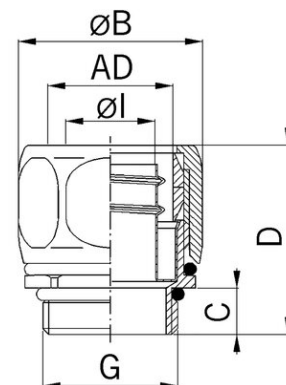

**UK
CA**