

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per tubo flessibile CEM in ottone completo

Attacco a vite CEM per tubo flessibile metallico SPR / FLEXAgraff

- Raccordo per tubo flessibile USD-M
- a FLEXAgraff-CU-PU-AS
- Con anello di spinta in ottone
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



Numero Ordine: **5015.328.050**

EAN: 7611614153452

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

filetto:	M50x1.5
Apertura chiave:	63/66 mm
Ø B:	70 mm
Ø I:	45.0 mm
Valore misurato C:	10 mm
Valore misurato D:	48 mm

Dotazione

Caratteristiche:

Tipo di filettatura: metrico


Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP67

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 125 °C

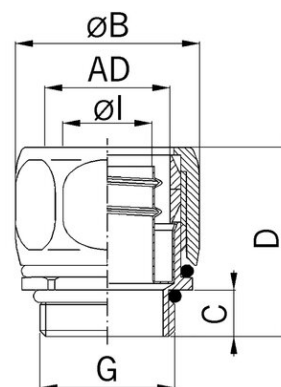

**UK
CA**