

## Scheda tecnica del prodotto:

### Raccordo per tubo flessibile CEM in ottone completo

#### Attacco a vite CEM per tubo flessibile metallico SPR / FLEXAgraff

- Raccordo per tubo flessibile USD-P
- a FLEXAgraff-CU-PU-AS
- Con anello di spinta in ottone
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | 5015.128.029  |
| EAN:                  | 7611614103860 |
| Spedizione:           | 25            |

#### Dimensioni / Forma

|                    |          |
|--------------------|----------|
| filetto:           | Pg 29    |
| Apertura chiave:   | 43/45 mm |
| Ø B:               | 48 mm    |
| Ø I:               | 27.5 mm  |
| Valore misurato C: | 10 mm    |
| Valore misurato D: | 44 mm    |

#### Dotazione


|                      |    |
|----------------------|----|
| Caratteristiche:     |    |
| Tipo di filettatura: | Pg |

#### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP67 |
|-----------------------|------|

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 125 °C |

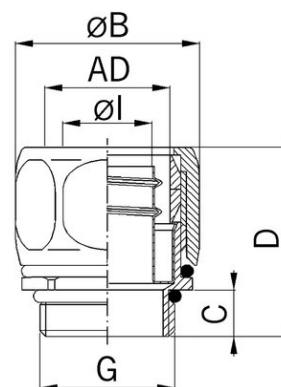

UK  
CA