

## Produktdatenblatt:

# EMV-Schlauchverschraubung Messing komplett

## EMV-Verschraubung zu Metallschlauch SPR / FLEXAgraff

- Schlauchverschraubung US-M
- AIRflex-KUW-EDU
- Mit Messing-Druckring
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



**Artikel-Nr.:** **5011.335.016**

**EAN:** 7611614238814

**Versand:** 50

### Maße / Form

**Gewinde:** M16x1.5

**Schlüsselweite:** 23/25 mm

**Ø B:** 27 mm

**Ø I:** 11.0 mm

**Masswert C:** 10 mm

**Masswert D:** 33 mm

### Ausstattung

**Eigenschaften:** Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest

**Gewindeart:** metrisch


### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP54

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 125 °C

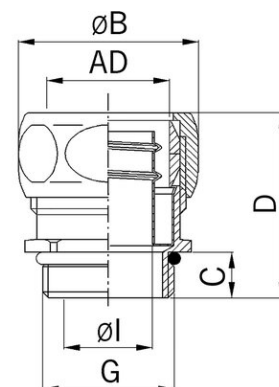

UK  
CA