

Fiche technique du produit:

Raccord de tuyau CEM en laiton complet

Raccord à vis CEM pour tuyau métallique SPR / FLEXAgraff

- Raccord de tuyau US-M
- AIRflex-KUW-EDU
- Avec anneau de poussée en laiton
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



Réf. d'article : **5011.335.016**

EAN: 7611614238814

Expédition: 50


Dimensions / Forme

Filetage:	M16x1.5
Ouverture de clé:	23/25 mm
Ø B:	27 mm
Ø I:	11.0 mm
Valeur de mesure C:	10 mm
Valeur de mesure D:	33 mm

Équipement

Caractéristiques: Haute protection contre les poussières et les liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction

Type de filetage: métrique

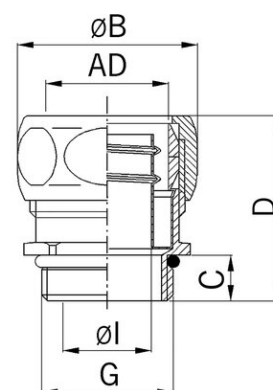

UK
CA

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP54

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	125 °C