

## Scheda tecnica del prodotto:

### Raccordo per tubo flessibile CEM in ottone completo

#### Attacco a vite CEM per tubo flessibile metallico SPR / FLEXAgraff

- Raccordo per tubo flessibile US-M
- AIRflex-KUW-EDU
- Con anello di spinta in ottone
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



**Numero Ordine:** **5011.335.020**

**EAN:** 7611614238821

**Spedizione:** 50

#### Dimensioni / Forma

|                    |          |
|--------------------|----------|
| filetto:           | M20x1.5  |
| Apertura chiave:   | 27/29 mm |
| Ø B:               | 31 mm    |
| Ø I:               | 14.5 mm  |
| Valore misurato C: | 10 mm    |
| Valore misurato D: | 33 mm    |

#### Dotazione

Caratteristiche: Alta protezione contro la polvere ed i liquidi, assemblaggio aderente tra il tubo ed il raccordo, ricopertura degli orli del tubo, resistente alle vibrazioni ed alla trazione

Tipo di filettatura: metrico


#### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 125 °C

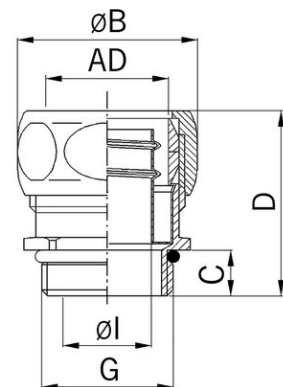

UK  
CA