

Fiche technique du produit:

Raccord CEM complet pour tuyau , laiton nickelé

Raccord à vis CEM pour tuyau métallique SPR / FLEXAgraff

- Raccord de tuyau US-M
- AIRflex-KUW-EDU
- Avec anneau de poussée en laiton
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



Réf. d'article : **5011.335.025**

EAN: 7611614238838

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage: M25x1.5

Ouverture de clé: 34/36 mm

Ø B: 39 mm

Ø I: 19.5 mm


Valeur de mesure C: 11 mm

Valeur de mesure D: 41 mm

Équipement

Caractéristiques: Haute protection contre les poussières et les liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction

Type de filetage: métrique

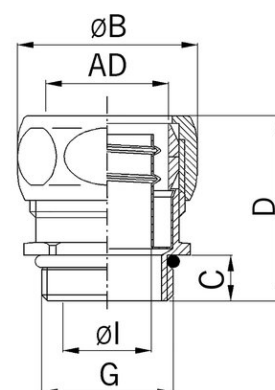

UK
CA

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP54

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 125 °C