

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per tubo flessibile CEM in ottone completo

Attacco a vite CEM per tubo flessibile metallico SPR / FLEXAgraff

- Raccordo per tubo flessibile US-M
- AIRflex-KUW-EDU
- Con anello di spinta in ottone
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



Numero Ordine:  **5011.335.040**

EAN: 7611614238845

Spedizione: 20

Dimensioni / Forma

filetto:	M40x1.5
Apertura chiave:	52/54 mm
Ø B:	57 mm
Ø I:	35.0 mm
Valore misurato C:	13 mm
Valore misurato D:	43 mm

Dotazione

Caratteristiche: Alta protezione contro la polvere ed i liquidi, assemblaggio aderente tra il tubo ed il raccordo, ricopertura degli orli del tubo, resistente alle vibrazioni ed alla trazione

Tipo di filettatura: metrico


Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 125 °C

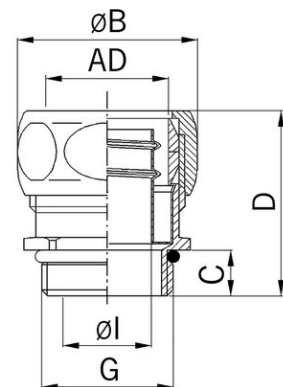

**UK
CA**