

Fiche technique du produit:

Raccord CEM complet pour tuyau , laiton nickelé

Raccord à vis CEM pour tuyau métallique SPR / FLEXAgraff

- Raccord de tuyau US-M
- AIRflex-KUW-EDU
- Avec anneau de poussée en laiton
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



Réf. d'article : **5011.335.050**

EAN: 7611614238869

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Filetage:	M50x1.5
Ouverture de clé:	63/66 mm
Ø B:	70 mm
Ø I:	45.0 mm
Valeur de mesure C:	14 mm
Valeur de mesure D:	49 mm

Équipement


Caractéristiques:	Haute protection contre les poussières et les liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction
Type de filetage:	métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP54
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	125 °C

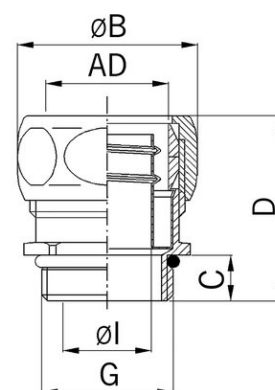

**UK
CA**